


MT2, MT2,56, MT5 MP1, MP2



Manyetik Bant ve Alüminyum Profiller

- 5, 2.56, 2 mm kutup aralığı
- $\pm 40\mu\text{m}$, doğruluk
- Kendinden yapışkanlı manyetik bant
- Endüstriyel standart ölçüleri 10 mm x 1,5 mm
- IP 67 koruma

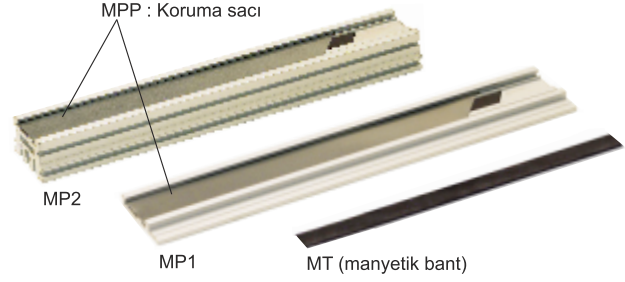



Manyetik bant Teknik Özellikleri

| | |
|-------------------|--|
| Kutup aralığı | 5, 2.56, mm |
| Doğruluk | $\pm 40\mu\text{m}$ |
| Ölçüleri | 10 mm x 1,5 mm |
| Maksimum uzunluk | 50 metreye kadar |
| Koruma sacı | Paslanmaz çelik |
| Mekanik sabitleme | Kendinden yapışkanlı, 2 taraftan tutma parçası |
| IP koruma sınıfı | IP 67 |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C ... +80°C |
| Saklama sıcaklığı | -30°C ... +90°C |




MT (manyetik bant)

| Kutup sahası | A (mm) | B (mm) | L |
|--------------|--------|--------|------------------|
| MT 2 | 2 | 2 | 50 metreye kadar |
| MT 2,56 | 2,56 | 2,56 | |
| MT 5 | 5 | 5 | |

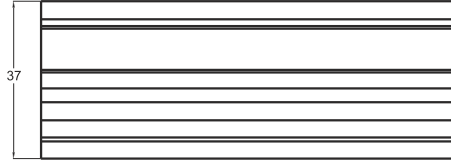

MP1 Alüminyum profil

| Model | Uzunluk |
|-------------------------|------------------------------------|
| (örnek) MTP | 2M |
| MTP (koruyucu çelik) | 2M : 2 metre (50 metreye kadar) |



MP2 Alüminyum profil

| Model | Uzunluk |
|-------------------------|------------------------------------|
| (örnek) MPP | 2M |
| MPP (koruyucu çelik) | 2M : 2 metre (50 metreye kadar) |

| Model | Profil uzunluğu |
|-------------|-----------------------------------|
| (örnek) MP1 | 2M |
| MP1 MP2 | 2M : 2 metre (3 metreye kadar) |

| Model | Kutup aralığı | Doğruluk | Uzunluk (metre) |
|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| (örnek) MT | 5 | A40 | 5M |
| MT (manyetik bant) | 5 : 5mm 2,56 : 2,56mm 2 : 2mm | A40 : $\pm 40\mu\text{m}$ A20 : $\pm 20\mu\text{m}$ A10 : $\pm 10\mu\text{m}$ | 5M : 5 metre (50 metreye kadar) |